

Equipamiento
PACIFICO

EP-130

MÁQUINA DE HELADO SOFT



Enfriado por aire

Se necesita una distancia mínima de 300mm al lado izquierdo, derecho y posterior de la máquina para el correcto desempeño de la misma.



Electricidad

Se necesita una conexión eléctrica dedicada. Consulte a electricista sobre especificaciones de cable y de enchufe para averiguar si se puede instalar la máquina de 60 Hz .




Personalización

La personalización del producto puede estar disponible bajo pedido desde la fábrica.

Característica

Un modelo de la gama básica con sistema de refrigeración en las tolvas. La opción más económica para comenzar un pequeño negocio.

EP-130

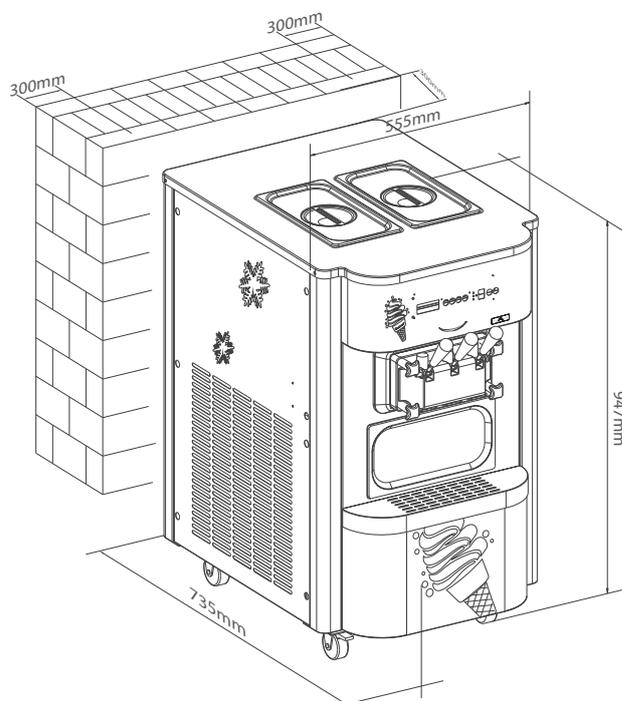

Peso	Kgs.	Sistema de enfriamiento	Enfriamiento por aire
Neto	136		
Total	170	Voltaje	220v/60Hz
Dimensiones	Cm.		
Largo	55.5		
Ancho	73.5		
Altura	94.7		
Electricidad	Máximo tamaño de fusible	Mínima ampacidad del circuito	Polos (P) Hilos (W)
220/60/1	35	15	2P 3W

Modelo	Sabores	Capacidad de prod.	Tolva de Mezcla	Cilindro	Potencia	Capacidad del compresor	Refrigerante	Opcional
EP-130	2+1 mixto	30L/H	2*6.5L	2*2L	2000W	1.25 HP	R404A	Dispensador de cono/ Bomba de aire <small>(bajo pedido desde fábrica)</small>

Ilustraciones de las funciones

1 Regulación del microprocesador

Regula todo el proceso de refrigeración y mantiene una viscosidad constante del producto, ajustable mediante la modificación de la viscosidad entre el nivel 1 y el nivel 8 en el panel frontal.



2 Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla a las tolvas.



3 Medida de seguridad

Se apaga para la autoprotección cuando se produce una sobrecarga del motor o un sobrecalentamiento del compresor debido a una alimentación eléctrica o un voltaje anormal de la fuente de alimentación.



4 Muestra el número de conos dispensados

Muestra el número de conos descargados en el panel de control. Control de ventas.



5 Modo Stand By

La máquina entra automáticamente en modo de espera después de dos horas de inactividad y reanuda el funcionamiento normal después de presionar cualquier tecla o manija.



Telf: +57-5 7352501

Móvil: 3107536589

Dirección: Cra 71A # 51-65 Barrio Normadia. Colombia

Correo: equipamientopacificocolombia@gmail.com